


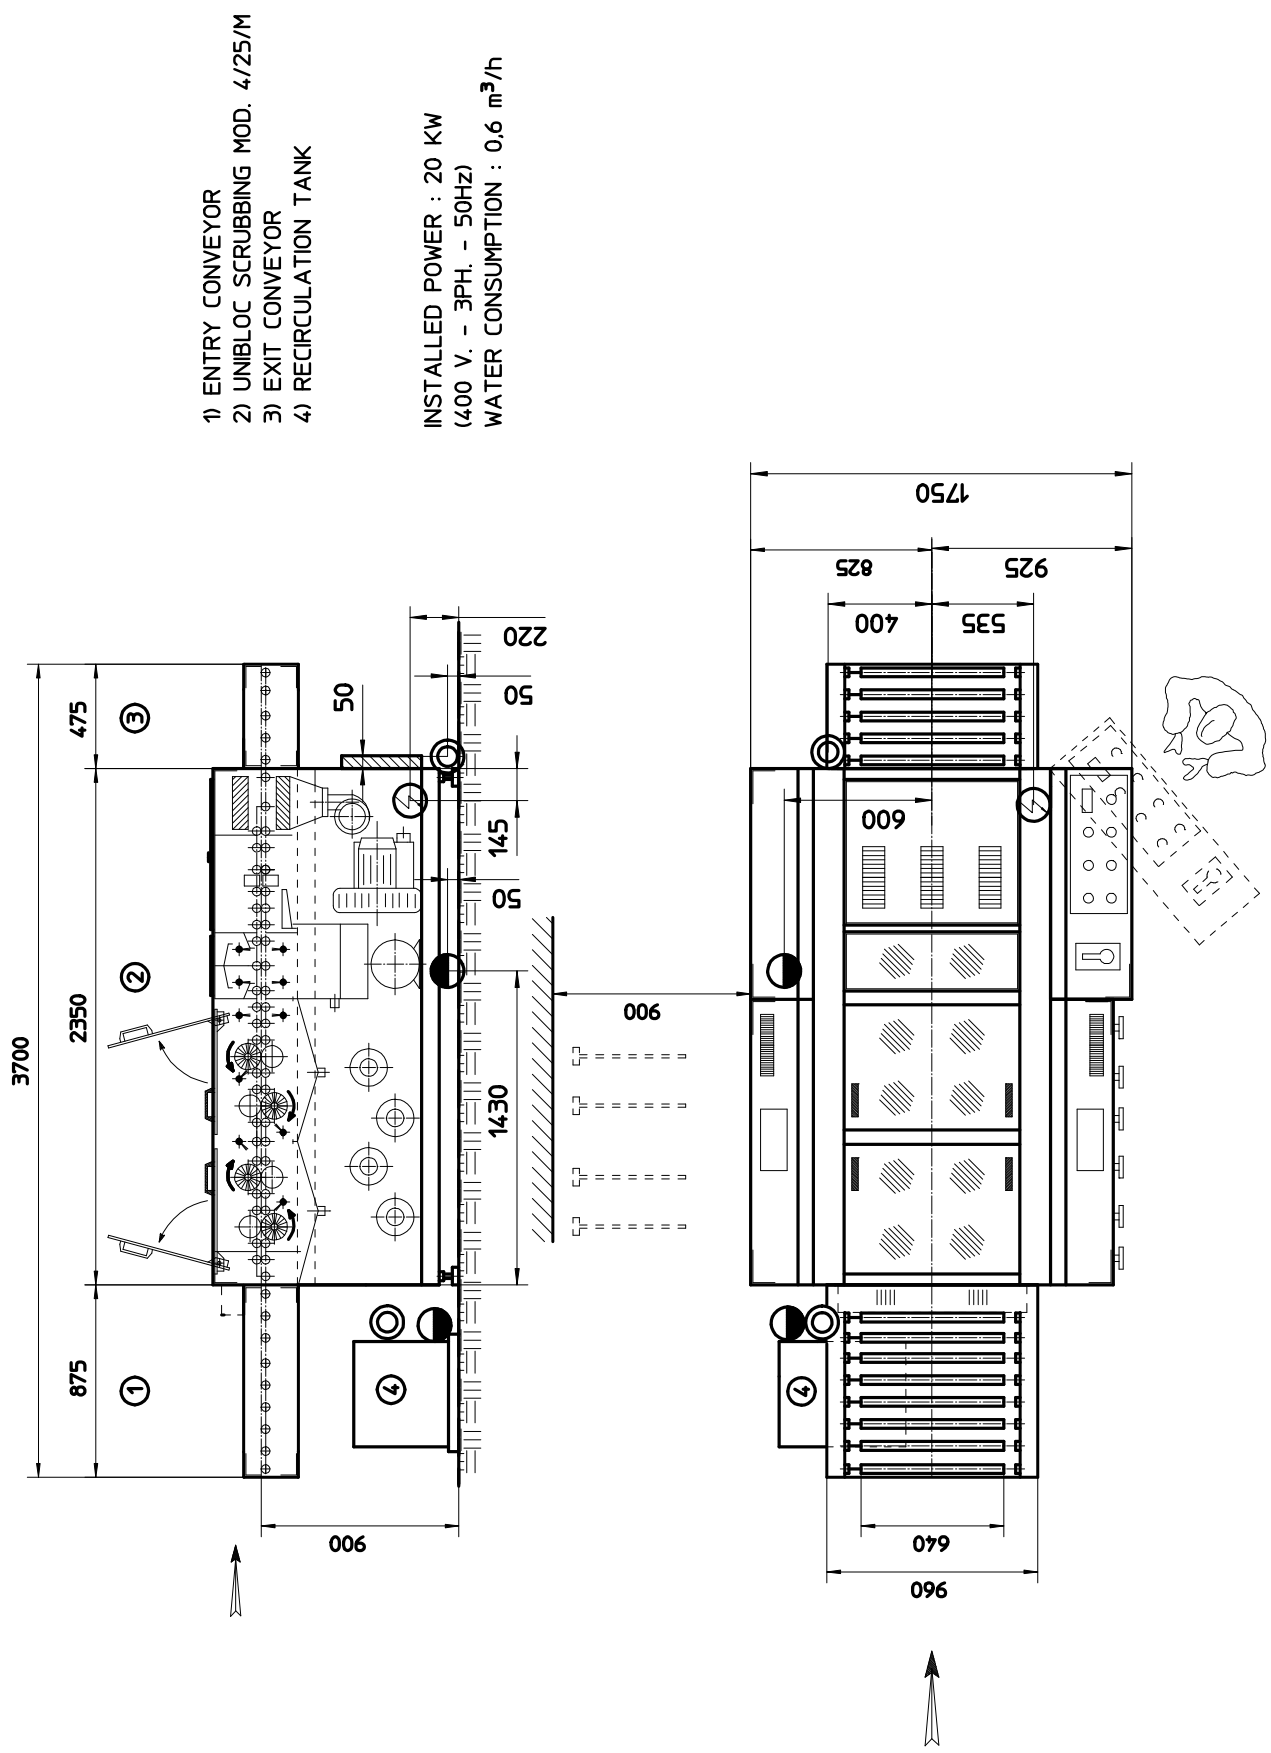

1) ENTRY CONVEYOR
2) UNIBLOC SCRUBBING MOD. 4/25/M
3) EXIT CONVEYOR
4) RECIRCULATION TANK

INSTALLED POWER : 20 KW
(400 V. - 3PH. - 50Hz)
WATER CONSUMPTION : 0,6 m³/h

polamas

OVADA (AL) ITALIA

UNIBLOC SCRUBBER
MODEL 4/25/M
washing pressure 10 bar
(standard speed)

disegno n° D1-3211

sostituisce dis. n°

peso grezzo	dis. scala	data	disegnato
	1:25	19/03/08	

	Dalla macchina	
	Dalla macchina	
	Dalla macchina	