

Verröhrung Uebsamlanlage


- geschweißte Polypropylen-Sammel-Verröhrung aller gleichartigen Zu- und Abfuhrleitungen zu einem Schnittpunkt
- Alle Rohrleitungen sind übersichtlich und dauerhaft beschriebel gemäß Vorschrift




H-Sammelverrohrung




Doing pump



Leitung ohne Sicht

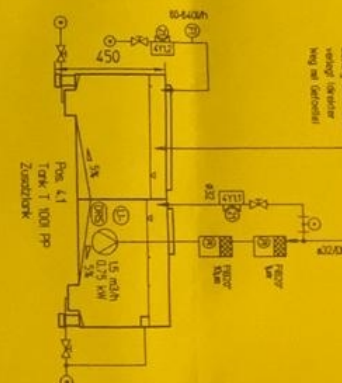


Platz für Verröhrung

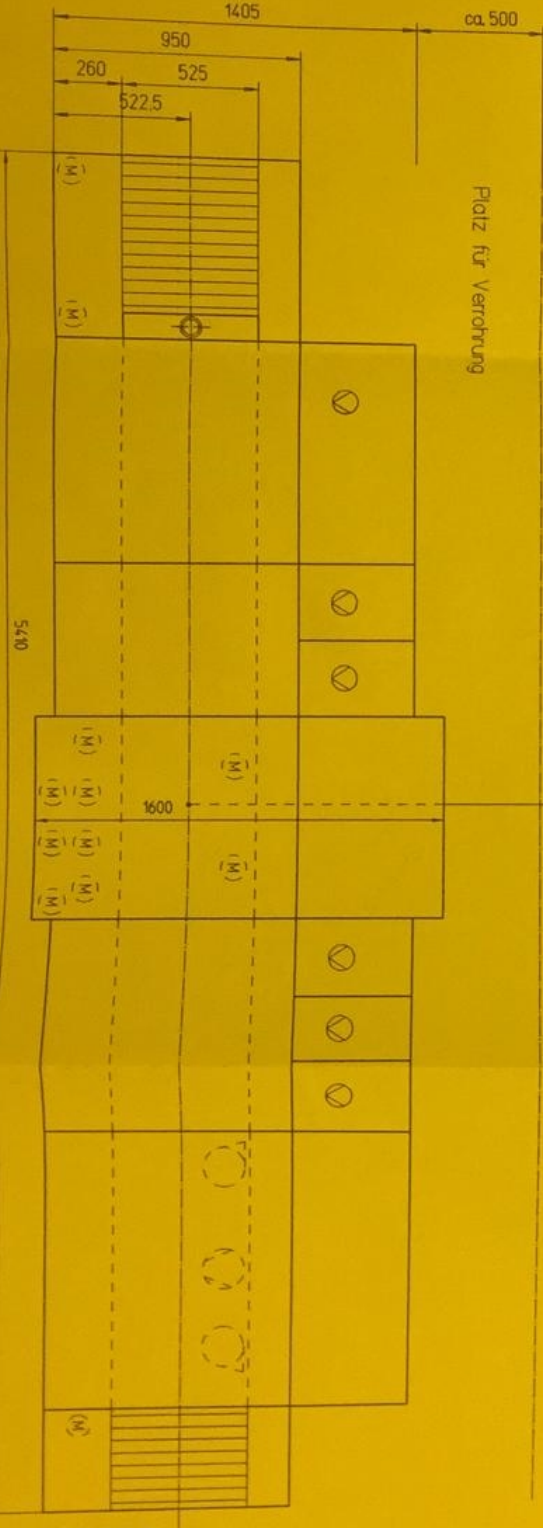

Augenausstattung

- Alle Module mit Glasdeckel ausgestattet
- Alle Prozelmodule mit Doppel-Glasdeckel ausgestattet
- Alle Module mit Deckel-Sicherungscharakter (voller Trockner)
- Bajonetverschluss für alle Düsen
- alle Prozelmodule hermosstatisch geregelte Kühlung
- alle Module Abquetschwalzen ein- und auslaufseitig
- Bedien- und Anzeigerät in separater Konsole angebaut am Einleit der Anlage

Wieder Start



Polindermessungen

Polindermessungen:
 (ger) rot
 (rot) rot
 (rot) rot
 (rot) rot
 (rot) rot
 (rot) rot

Beleuchtung

Beleuchtung:
 Länge max
 max 5.0 m
 max 5.0 m
 max 5.0 m
 max 5.0 m

Druckmessung / 2-phases current

Druckmessung / 2-phases current
 Saugstrom / control voltage
 Hochdruck / electrical load