




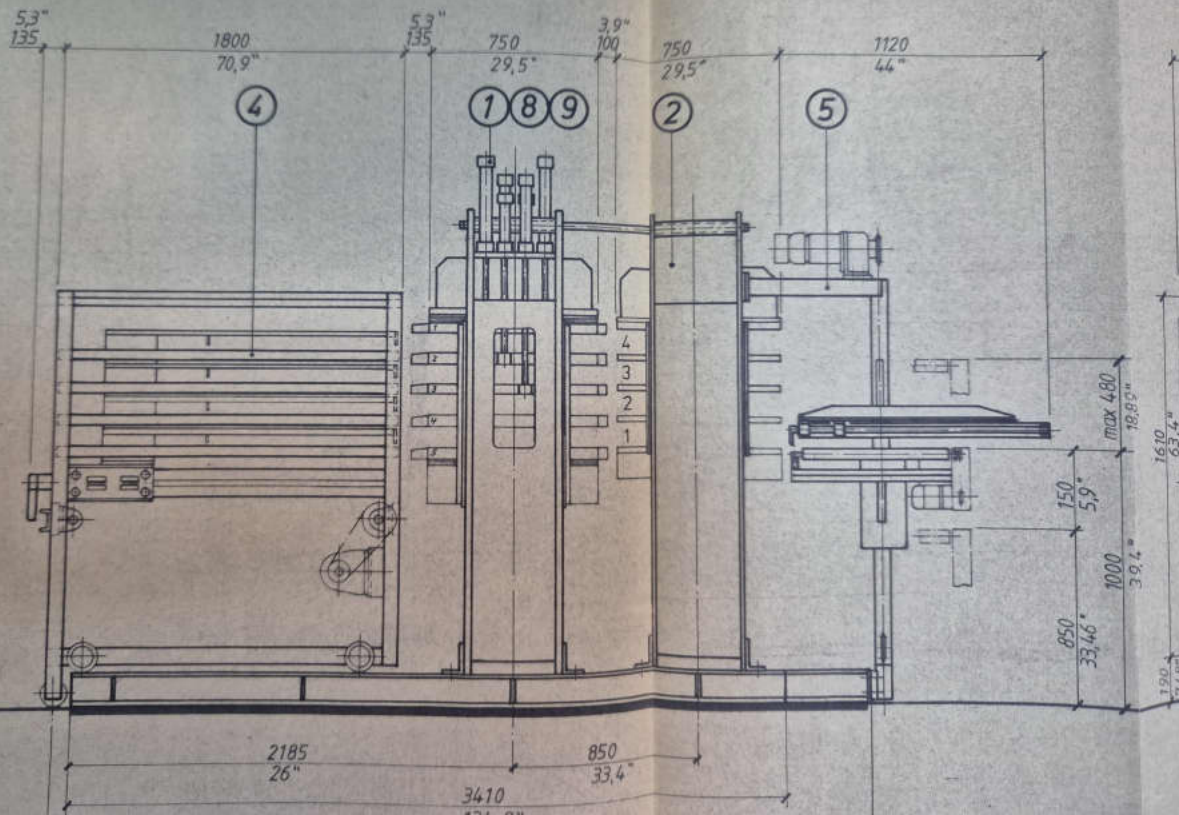

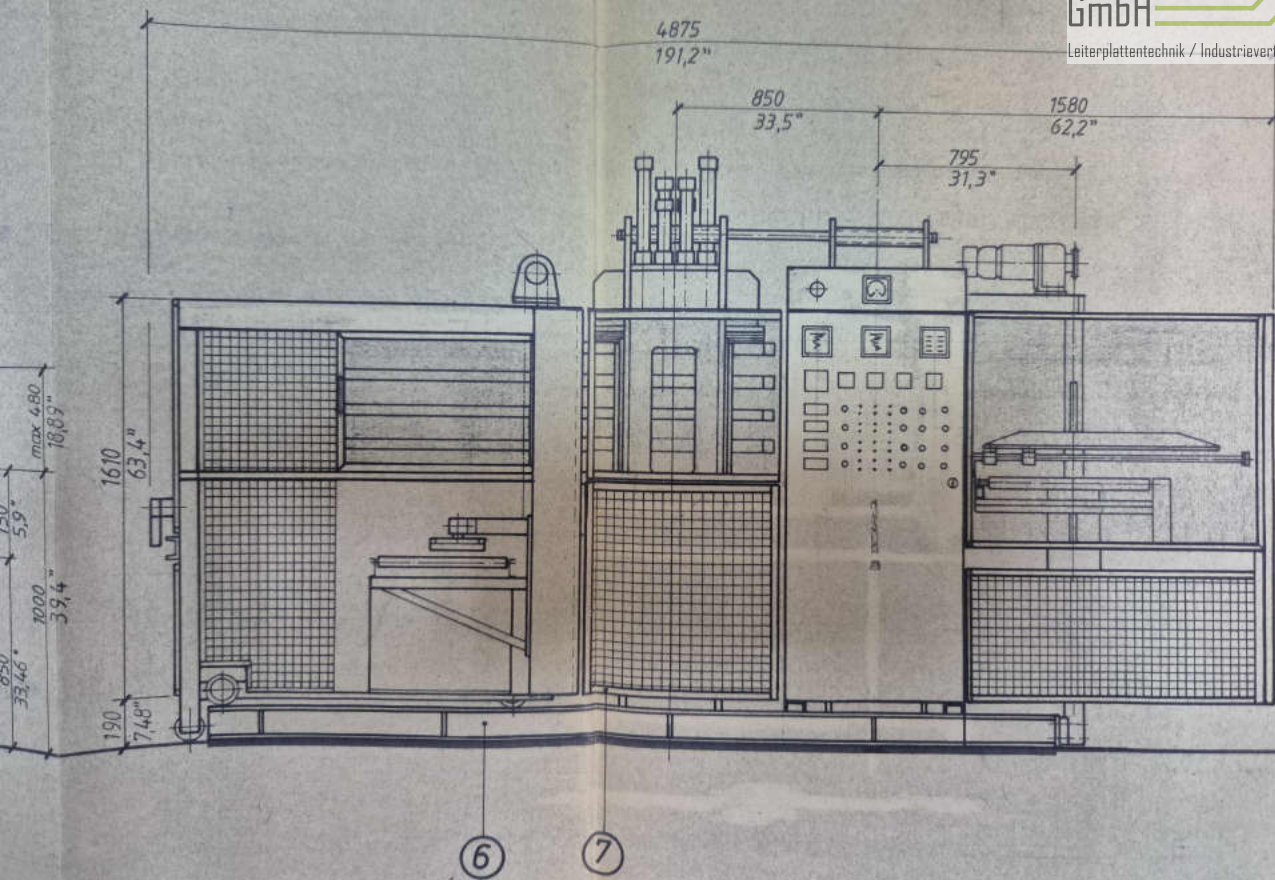

Schnitt A-B

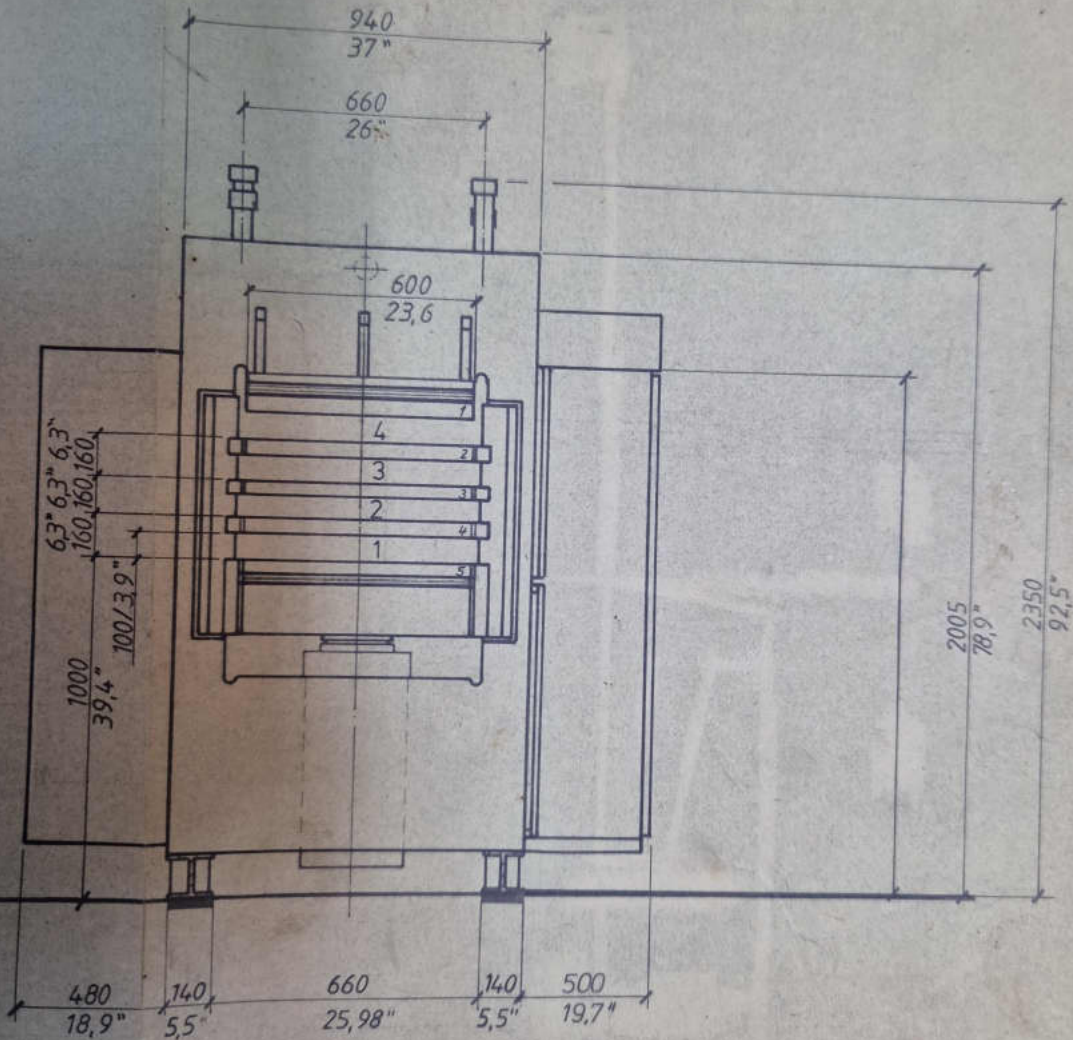

max. 1200
47,2"

3780
148,8"

ca. 7000
approx. 275,6"

Elektroanschluss / electric supply

80 kW bei 4 Etagen / daylight

65 kW " 3

50 kW " 2

35 kW " 1

Kühlwasseranschluß Zu- und Ablauf R 1/2"
connection to cooling water supply
and outlet

Druckluftanschluß R 3/8", 6 bar,
connection to compressed air supply

mobiles Bedienpult
mobile control panel

Pos. 2C

Ansicht A'

max. 1200
47.2"

3780
14.8.8"

ca. 7000
approx 275.6"

Elektroanschluss / electric supply

80 kW bei 4 Etagen / daylight
65 kW * 3
50 kW * 2
35 kW * 1

10 3


Kühlwasseranschluss Zu- und Ablauf R 1/2"
connection to cooling water supply
and outlet

Druckluftanschluss R 3/8", 6 bar,
connection to compressed air supply

mobiles Bedienpult
mobile control panel


Fig. 2c


Ansicht A

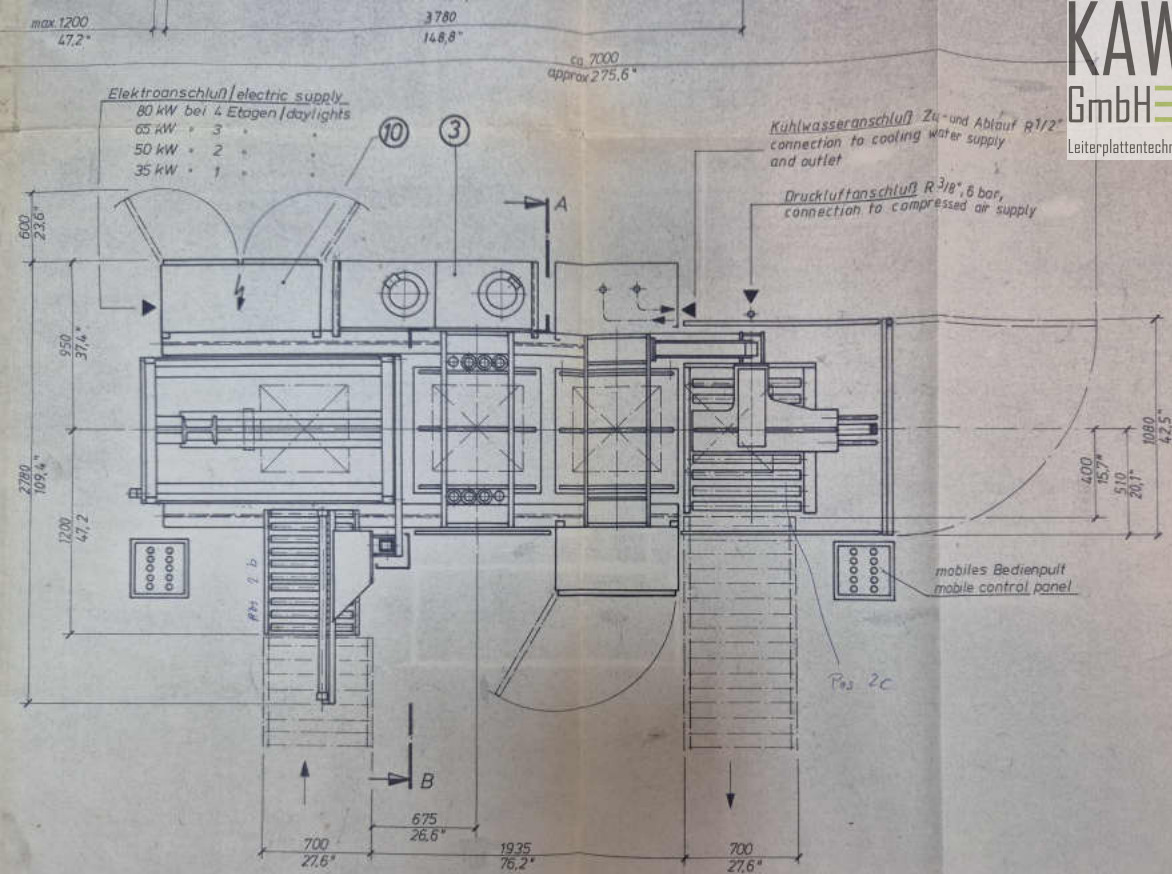

Etagenzahl 2 (Nr.1+2), vorgesehen für 4 .
number of openings 2 (No.1+2), provided for 4 .

Aufstellungszeichnung		Zeichnung Nr.	Seite Nr.
Transfer-Multilayerpresse		01 042 000 002	

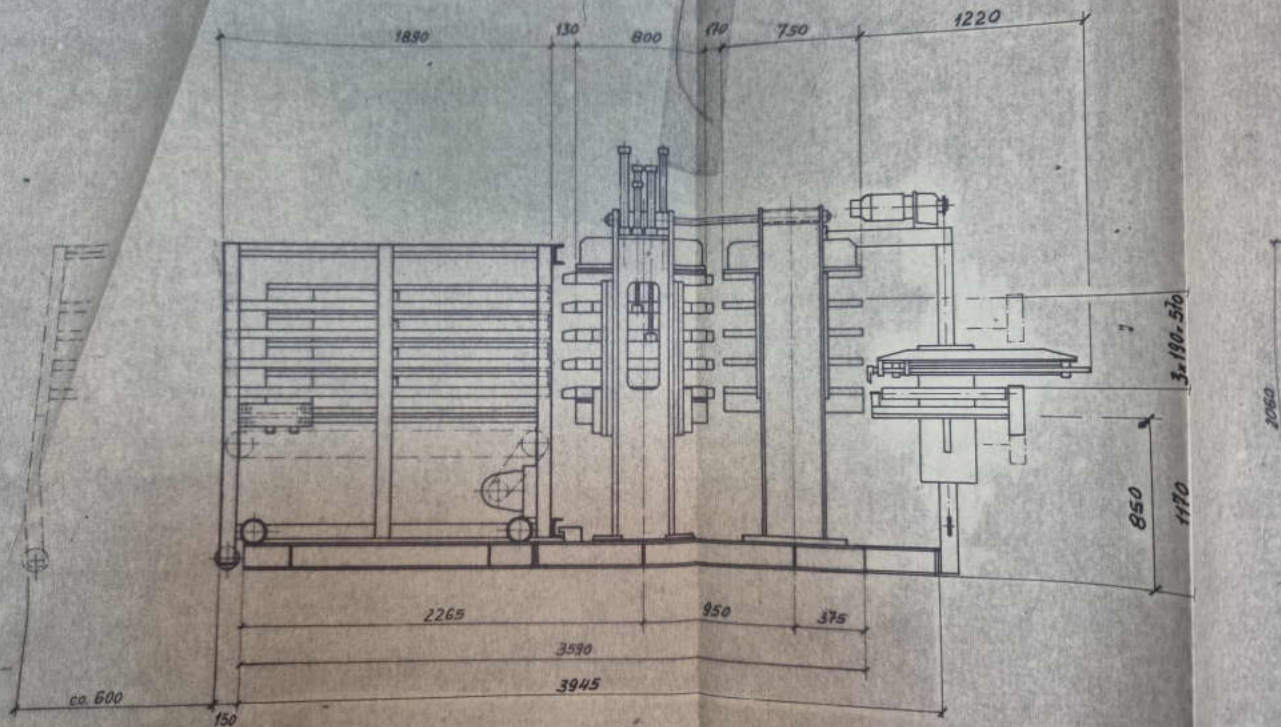

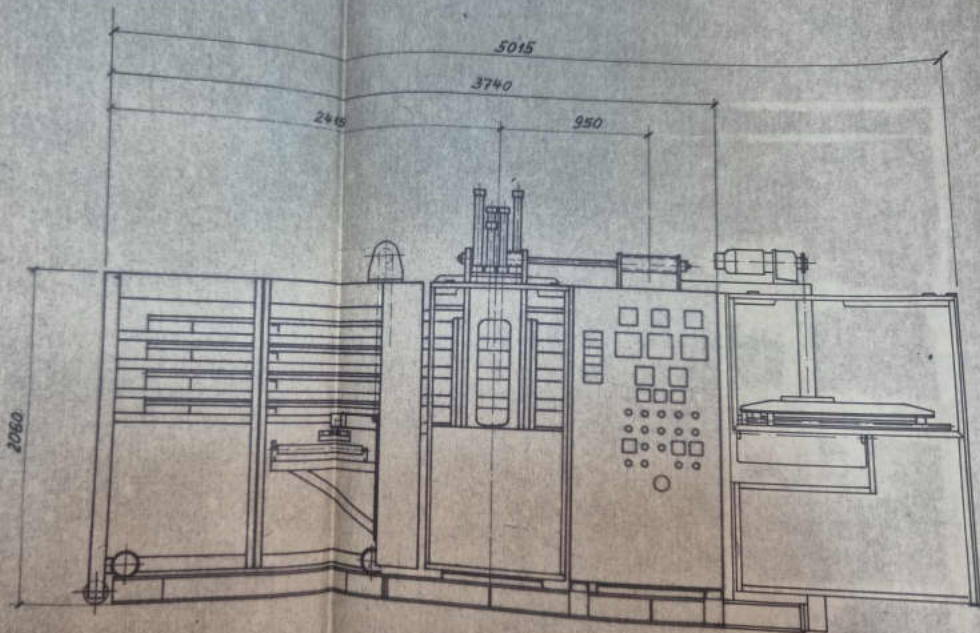

Energieanschluss ▼

E. Elektrik
Anschlussleistung

P. Pneumatik
Rohranschluss
erforderlicher Druck
Druckluftqualität

V. Kühlwasser vor
Rohranschluss
erforderlicher Wert
falls erforderlich
kundenseitig vorzusehen

R. Kühlwasser rück
Rohranschluss
freier Abfluss
Gewährleistung (Minidruck)

connection for energy ▼

E. electric
connection capacity

P. pneumatic
pipe connection
required air pressure
quality of compressed air

V. advance flow cooling water
pipe connection
required water pressure
decalcification if necessary
provided at customer's site

R. return flow cooling water
pipe connection
please guarantee that there is free
discharge to the sewage network
(no counter pressure)

115 kW

R 3/8"

6 bar

gefiltert / filtered

R 1/2"

4 bar

R 1/2"

technische Daten

Vorpreßkraft
Hauptpreßkraft
Preßfläche
spez. Druck auf volle Fläche
Kolbendurchmesser
Betriebsdruck
Anzahl der Platten
Dicke der Platten
Etagenanzahl
Kolbenhub
Betriebsstemperatur max.
Heizleistung je Platte
Schließgeschwindigkeit ca.
Preßgeschwindigkeit ca.

Anschlußleistung gesch. ca.
Üßfüllung ca.
Gesamtgewicht ca.
spez. Fundamentbelastung ca.

technical data

pre-pressure
main pressure
press surface
specific pressure onto the entire surface
diameter of platens
operating pressure
number of platens
thickness of platens
number of openings
distance between openings
stroke
max. operating temperature
heating capacity per platen
closing speed approx.
pressing speed approx.

total connection capacity approx.
oil filling approx.
total weight approx.
specific load on foundation approx.

Heizpresse

heating press

20 - 100 kW
100 - 1000 kW
600 x 750 mm
220 N/cm²
200 mm
318 bar
5
10 mm
100 mm
400 mm
250°C
22 kW
30 m/sec
0 - 1 m/sec

Kühlpresse

cooling press

—
20 - 150 kW
600 x 750 mm
33 N/cm²
80 mm
298 bar
5
35 mm
155 mm
650 mm
—
—
30 m/sec
—

115 kW
50 l
8000 kg
15 N/cm²

MHK 100/15

Bestimmung		Messung v. Maßstäb		Material	Werk	Stück Nr.	Gezeichnet	Freigegeben	Abgezeichnet
86	27.11.15	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder ververvielt noch Dritten zugänglich gemacht werden.		ROBERT BUNKE GMBH & CO. MASCHINENFABRIK D-7260 FREUDENSTADT					