


2 Inbetriebnahme

- Betriebsspannung primär 400 V
- Drehrichtung der Spindeln kontrollieren.
- Pressluftanschluss 6 bar.
- Staubabsaugung \varnothing 60 mm

Staubsauger oder Ventil der Zentralabsaugung wird automatisch über die Steckdose angesteuert (230V max. 3A)

2.1 Aufstellplan

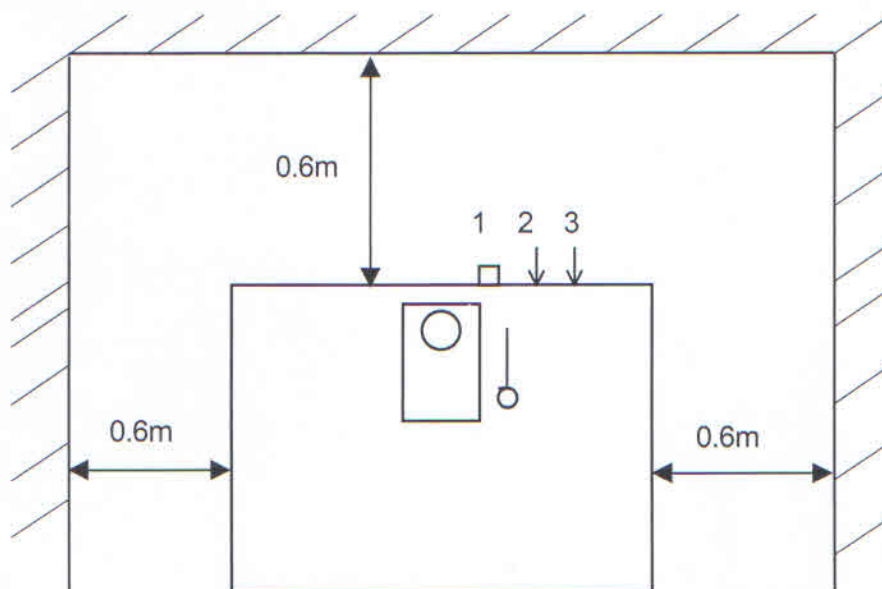

Technische Daten:

Späneabsaugung	\varnothing 60 mm
Pressluft	6 bar
Betriebsspannung	400V / 230V 50 Hz 2,5 A
Arbeitshöhe	0.9 m
Gewicht	80 kg
L x B x H	1.0 m x 0.8 m x 1.5 m