




TC-120 CONVEYORIZED OVEN

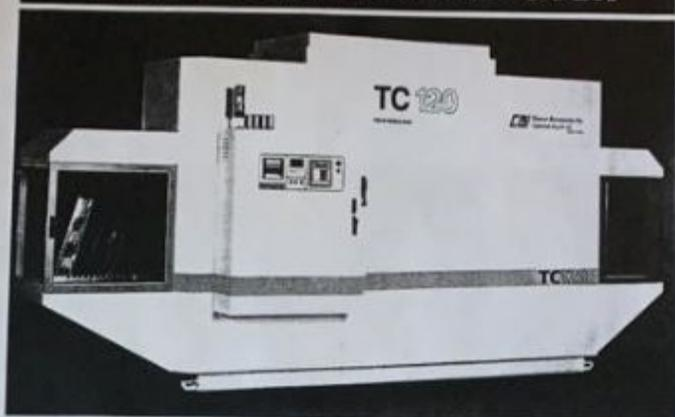

TC-120 Trockenofen zur automatischen Vortrocknung oder Endaushärtung von Kassetten der im DP-10/DP-1500/DP-4000 beschichteten Leiterplatten.

Kapazität bei Vortrocknung (30 Min.-Zyklus):	244 Platinen pro h
Kapazität bei Endaushärtung (60 Min.-Zyklus):	122 Platinen pro h
Abmessungen:	Länge: 5,08 m Breite: 1,57 m Höhe: 2,49 m incl. Absaugung
Maximales Platinenformat:	660 x 750 mm
Isolierung:	175 mm
Heizstäbe:	Incolloy
Temperaturkontrolle:	+/- 1° C
Diagrammausdruck:	Standard
PLC-Type:	Texas Instruments
Aufheizzeit von 20° C auf 80° C:	5 Min.
Elektrischer Anschluß:	380/480 V, 50/60 Hz, 3PH, 50KW
Farben:	weiß und blau
Garantie:	1 Jahr auf alle Teile

KAWA

